

## Skillevægge: Type, montering og materialer

- Montage af let indervæg s. 1
- Maling af let indervæg s. 2
- Montering af dør i let indervæg s. 2

---

### Montage af let indervæg


Type: Let indvendig skillevæg, ikke bærende.

Svarende til væg fra producenten Gyproc, type GS 70/70 (450) NN-NN M30

Data:

- Brand klassifikation: BS60
- Lyd klassifikation: R1W= 40dB
- Max højde: 4250 mm.
- Tykkelse: 120 mm.

Vandret snit/ opbygning:

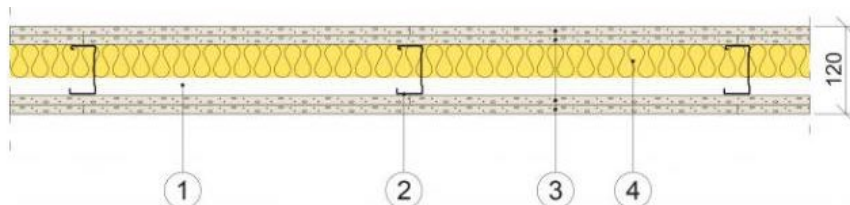

1. Kantprofil i stål 70 mm.  
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte i stål 70 mm, cc 450 mm.
3. 2 x 12,5 mm gips. Man kan evt. benytte 12 mm. krydsfiner, som erstatning for det inderste lag gips.  
(Alternativt 22 x 125 mm. massive gulvbrædder i fyr med fer/not)
4. Mineraluld, min. 30 mm.

Anvisning:

Når du eller din håndværker skal montere skillevægge på 1. sal, skal der bores hul i parketgulvet, de steder hvor bundskinnen/lægten skal fastgøres.



Du kan bore huller med et kopbord (hul  $\varnothing$  30mm). Herefter monterer du bundskinnen ved at skrue en skrue ned igennem skinnen og ned igennem hullet i gulvet.

**NB!** For EI- installationer, se vejledning på afdelingens hjemmeside.

## Maling af let indervæg

Type: Nybehandling vægge, MBK V 2620

- 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel.
- 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for spartlede samlinger iht. DS/EN 13963.
- 1 gang fuldspartling med spartelmasse.
- Filtsning/slibning af spartlede flader.
- Grundning med plastgrunder/alkydgrunder, vandig.
- Opsætning af armeringsfilt i vævklæber (fiberfilt el. glasfilt).
- 1 gang plastvævfyllder.
- 2 gange plastvægsmaling, glans: 7-10.
- Farve på maling: Farvekode NCS 0500-S

Type: Maling af nyt træværk – fodpaneler og indfatninger

- Fodpaneler skal fremstå hvidpigmenteret.
- Indfatningerne skal være malet i farven hvid (gerne fabriksmalet)

## Montage af dør i let indervæg

Type: Glat celledør monteret i karm med 2 stk. justerbare hængsler. Mål 70 x 210 cm. Overflade i standard hvid NCS S0502-Y. Karm i samme farve. Dørgreb type: Base Coupe massiv roset CC30 33

- Fodpaneler skal være af samme type som øvrige fodpaneler i boligen (Glat, mål 15 x 91 mm)
- Indfatninger omkring dør skal være af samme type som til badeværelse (Glat, mål 14 x 65 mm)